

ANTI^oCON Coverall

■ ■ ■ FORENKLET UNDERTAK
& UNDERLAGSBELEGG

Bitumenprodukter har sikkert
sine fordeler...

Men **vi** forstår ikke

hvilke!



GODT GREP
SKLISIKKERT



50 %
LAVERE VEKT



OVER 3 GANGER
STERKERE



UV +
VÆRBESTANDIG



REN Å JOBBE MED



ØKONOMISK
&
RASK MONTERING



KOMBINASJONS-
PRODUKT MED
2 BRUKSOMRÅDER


Anti'con Coverall er den nyeste teknologien av høykvalitets underlagsbelegg. Et kombinasjonsprodukt som kan brukes både som underlagsbelegg, og som forenklet undertak.

Anbefalt som alternativ for eksisterende underlagspapp som f.eks takpapp av bitumen, slår Anti'con Coverall konkurrerende produkter både når det gjelder egenskaper og montering.

Beskyttelse av ditt tak - I alt slags vær

Som taktekker kjenner du godt til problemene med de tradisjonelle underlagsbeleggene. De har lett for å revne, og er tunge og vanskelige å jobbe med. De er også uforutsigbare i storm, de fester seg til plåt og utsettes lett for sprekkdannelse som et resultat av produktets ekspansjon og krymping. Disse beleggene kan være veldig glatte når de blir våte.

Listen bare fortsetter og resulterer i økte kostnader, ekstra bekymring og irritasjon for deg. Anti'con Coverall er et moderne kvalitetsprodukt som hjelper deg unngå disse problemene.

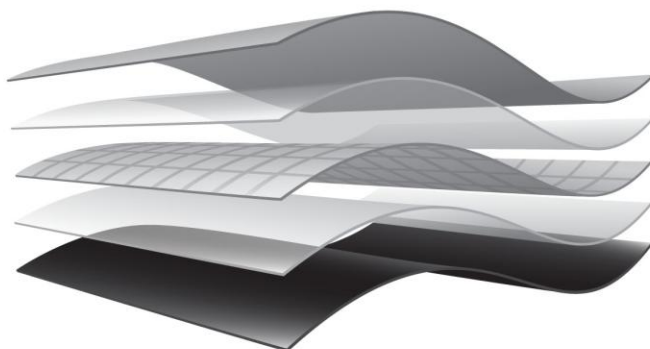


Overlegen gripeevne for foten

Anti'con Coverall's enestående fiberoverflate er sklisikker og gir en overlegent grep for foten - Uavhengige laborietester viser at Anti'con Coverall har høyere friksjon og sklisikkerhet enn generell takpapp av bitumen. Heller ikke de andre polymerbaserte underlagsbeleggene kan matche dette. Dens utmerkede fuktspærre og gode rull bredde, reduserer behovet for ytterligere værbeskyttelse. Og Anti'con Coverall inneholder ingen bitumen eller asbest. Ingen gass eller utslipp.

Unike egenskaper

Sluttresultat: Anti'con Coverall oppfyller eller til og med overskrider alle nasjonale byggekrav og overtreffer konsekvent alle alternative underlagsmaterialer. Når det gjelder produkttest, taler testene for seg selv: I henhold til holdbarhet, elastisitet, UV-bestandighet, vanntetthet og fuktgjennomgang innfrir (overstiger) Anti'con Coverall alle krav.

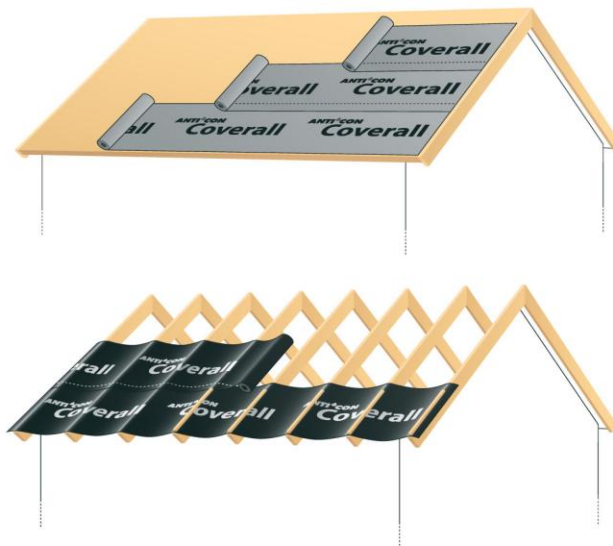

5 funksjonelle sjikt

Anti'con Coverall består av **fem sjikt**: Et rivsterkt HDPE nett for rivstyrke, en anti-skli LDPE membran for vanntetthet, Et PP-nonwoven-lag for og oppnå god gripeevne for foten (eller som kondensbeskyttelse ved alternativ bruk som underlagstak). Disse tre lagene er videre laminert sammen med to lag LDPE for ekstra styrke og vanntetthet.

Til motsetning fra bitumen produkter, bidrar alle sjiktene til holdbarheten.

Dette gjør Anti'con Coverall godt egnet som underlagsbelegg til alle takmaterialer. Rullbredden på 1,5m samt rullstørrelser på 30m² og 60m², minimerer overlappningen, og resulterer i en raskere, enklere og sikrere montering.

Teknisk Informasjon	
Lengde	20 m ; 40 m
Bredde	1500 mm ; 1500 mm
Rullareal	30 m ² ; 60 m ²
Rullvekt	6 kg ; 12 kg
Arealevt	200 g/m ² ; 200 g/m ²
Antall/pall	70 rl/pall ; 40 rl/pall
Dimensjonsstabilitet	0,1 %
Vanntetthet (Også etter aldring av produktet)	W1
Strekkfasthet	≥700 N/50mm (=14kN/m)
Elastisitet	≥30%
Rivstyrke (spiker)	≥540 N
Kuldefleksibilitet	-20/32 °C/Ø mm